



SLK-M200-LAN(4G)

工业级网口 4G Modem

规格书

日期: 2021-4-6



简介:

SLK-M200-LAN 是一款工业级网口 4G Modem，内置 4G/3G/无线 Modem,支持 FDD LTE B1/3/5/8,WCDMA B1/8 网络，提供 1 个 LAN 口，1 个 LAN/WAN 复用网口，以及 1 个 2.4G WiFi 接口。用户通过连接网口或者 WiFi 来实现发送报警短信功能，支持标准的 AT 命令接口。

主要用于机房监控等各种需要 SMS 报警的场景，不限制您操作系统，不需要安装驱动。通过 IP 地址加端口号来访问 modem。

已经广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如智能电网、智能交通、金融、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

特点:

- ✓ 采用高性能全频段蜂窝无线模块
- ✓ **LINUX** 操作系统
- ✓ 采用金属外壳设计，保护等级达到 IP30，专用于工业级环境
- ✓ 宽电压输入支持 **DC9-28V**
- ✓ 丰富的频段,支持移动联通电信 **4G**，联通 **3G** 网络
- ✓ **1 个 100M LAN 口，1 个 100M LAN/WAN 网口**
- ✓ **1 个 2.4G WIFI 接口**
- ✓ 支持挂壁安装或者导轨安装

详细参数:

蜂窝网络频段支持:

蜂窝网络频段		
网络支持	移动联通电信 三网通用	•支持 FDD-LTE B1/B3/B5/B8 •支持 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8

WIFI 性能:

WIFI 支持	
协议标准	支持 IEEE 802.11 b/g/n 无线标准
频段	2.4GHz (ISM 频段支持)
WIFI 速率	150Mbps
加密安全	64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
	WPA & WPA-PSK & WPA2 -PSK (Wi-Fi Protected Access)

硬件/软件性能:

硬件性能	
CPU 平台	32 位高性能通信处理器芯片,32bit/400MHZ
内存 Flash/RAM	8M/64M
OS	嵌入式 LINUX 系统
软件性能	
默认 IP	192.168.2.1
默认端口	3022
默认工作模式	TCP SERVER
发送短信方式	建立 TCP 客户端去连接 TCP 服务端端口, 然后发送 AT 命令
短信格式	TEXT,PDU 模式

接口性能:

接口	
LAN 口	1 个 10/100M 口
WAN 口	1 个 10/100M WAN/LAN 口
Reset	1 个复位按钮
天线	1 个 3G/4G 天线(50Ω SMA 接口)
	1 个 WiFi 接口
显示 LED	具有 Power-SYS-LAN-WiFi-3G/4G 灯指示灯
SIM 卡接口	支持 1.8/3.3V 标准小 SIM 卡

电源接口:

电源	
默认输入电压	DC 12V/1A
输入电压范围支持	9~28VDC

物理特性:

物理特性	
工作温度	存储温度: (-40°C to 75°C)
	工作温度: (-30°C to 65°C)
相对湿度	95%
尺寸	长*宽*高: 98mm x58mm x 24mm
重量	净重:450g
	带包装配件: 1kg


其它:

其它	
保修	2 年
包装包含	Seriallink 工业网口 4G Modem,网线,电源适配器,天线,说明书(可选电子档),合格证


订购信息:

产品型号	LAN 口	WAN 口	SIM 卡	WIFI/GPS 天线	4G 天线
SLK-M200-LAN(4G)	1	1	1	1	1
提供挂壁安装耳朵以及导轨安装配件					

安装尺寸:

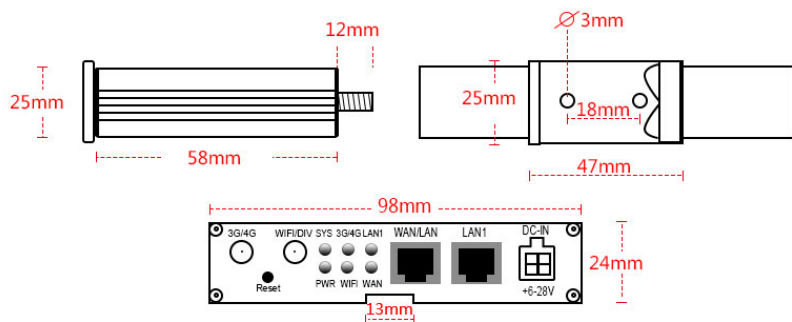

左图为导轨安装

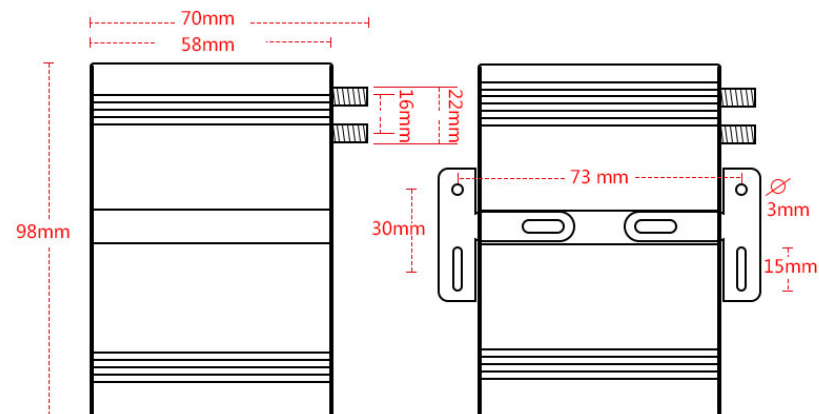

左图为耳朵安装