




SLK-R650 系列

工业级室外型 5G 无线 CPE
产品手册

产品展示

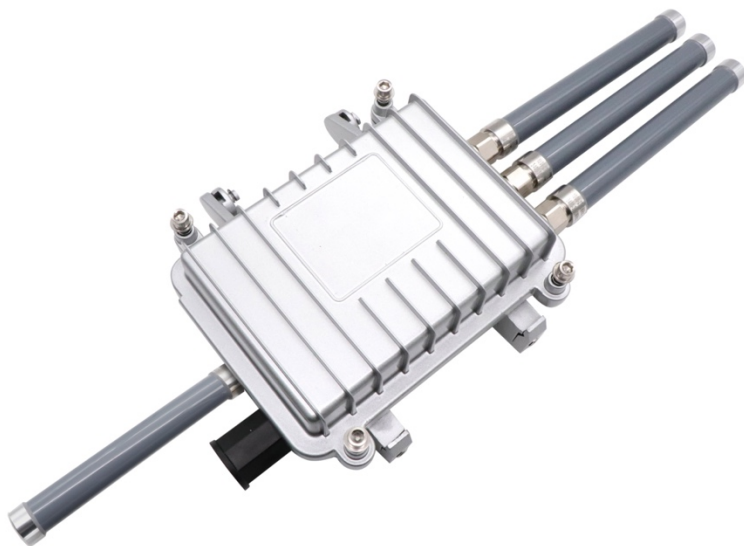

产品介绍:

SLK-R650-5G 是基于 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+蜂窝调制解调器的高速 5GP CPE，高性能双核 CPU，提供 2 个 10/100/1000m 网络口，其中一个为防水型 POE 网口，支持标准或者非标准 POE 供电，1 个 SIM 卡插槽，接收高速 5G 网络。航空铸造铝外壳，IP65 防护等级，防水，防尘，耐高低温，拥有良好的散热设计。主要用途：将高速的 5G 信号转换成 1000M 网口。

已广泛应用于物联网产业链 M2M 的行业,如自助服务终端、智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、环保、气象、数字医疗、遥测、农业、林业、煤炭、石化等领域。

特点:

- ✓ 高性能双核心 CPU
- ✓ 2 x 10/100/1000M 以太网 LAN/WAN 接口
- ✓ 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+网络
- ✓ 防护等级达到 IP65,防水，防尘，防腐蚀
- ✓ 标准 POE 网口，支持标准 POE48V 电源输入或者 DC24V 电压输入
- ✓ 4 路玻璃钢 5G 天线

产品参数:
硬件:

硬件	
CPU	高性能双核心 CPU
RAM	2G bit
SPI FLASH	16M(bytes)
Nand Flash	128MB(Bytes)可选
操作系统	LINUX 最新版本

网络接口:

网络接口		
频段支持	5G/4G/3G 版本	
5G	Sub-6G	n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n40,n41,n66,n71,n77,n78,n79
4G	LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
4G	LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48
3G	WCDMA	B1/B2/B3/B4/B5/B8
理论带宽	• Sub - 6G:上行最高达 300Mbps,下行最高达 4Gbps • LTE CAT20:上行最高达 150Mbps,下行最高达 2.4Gbps • HSPA+:上行最高达 5.76Mbps,下行最高达 42.0Mbps 以上数据仅为理论数值，实际网络速度受制于当地环境	
路由功能		
防火墙	网络地址转换(NAT)	
	状态全包检查(SPI)	
媒体访问控制	CSMA/CA with ACK	
VPN 协议	PPTP,L2TP ,OpenVPN Client	
DHCP	Build-in DHCP (动态主机配置协议)	
其他协议	支持 PPP,PPOE，DDNS,ICMP,VRRP 等	
特色功能	支持内网穿透 FRP 客户端	

接口:

接口	
LAN 口	1x 10/100/1000M 网口于内部
POE 网口	提供一个支持标准或者非标准 10/100/1000M POE 网口 标准 POE 口支持 DC48V 供电 非标准 POE 支持 DC12-55V 供电
重置按钮	1x 重置按钮
天线	4x N 型母头天线接口, 配 5G 玻璃钢天线
LED	Power-SYS-LAN-5G LED 内部显示
SIM 卡槽	支持 1.8/3.3V SIM 卡

电源：

电源	
默认电源	24V/1A 非标 POE 电源适配器
输入电压范围	DC12~55VDC
功率	20W (Max)

物理数据：

物理数据：	
操作温度	储存温度: (-40°C to 85°C)
	操作温度: (-20°C to 65°C)
防护等级	支持 IP65 保护等级, 防水, 防尘, 防腐蚀
相对湿度	95%
内尺寸	L*S*H: 160mm x110mm x 60mm
重量	净重:2.5kg
	含包装重量: 3kg
相关证书	CCC,CE,FCC,RHOS

其他：


其他	
保修	2 年
包装内容	室外 5G CPE ,4x5G 玻璃钢天线, POE 电源适配器,抱杆钢带周长 66CM 2 套, 安装支架 1 套,说明书电子档

订购信息：


型号	LAN (内部)	LAN (POE 网口)	SIM 卡槽	5G 天线
SLK-R650	1	1	1	4

安装尺寸:

通过支架安装:

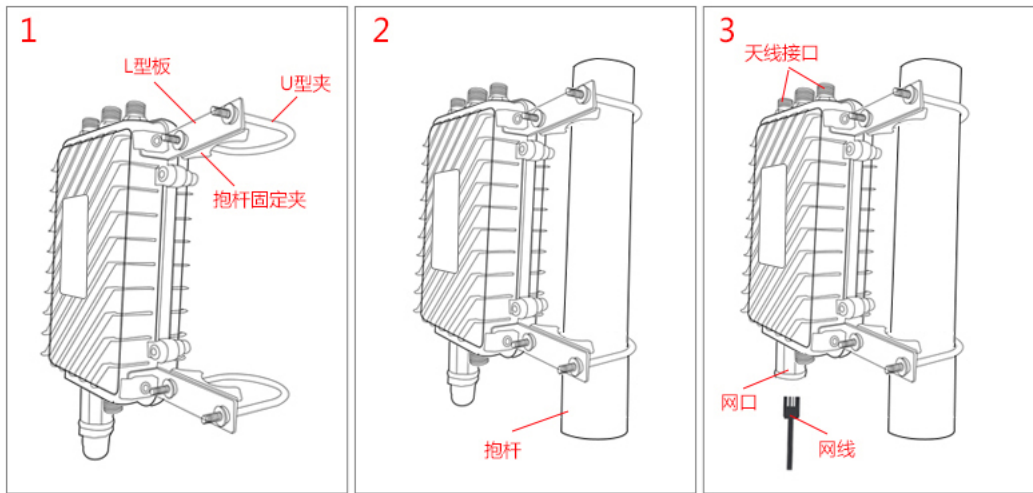

通过 304 不锈钢钢带捆绑安装:

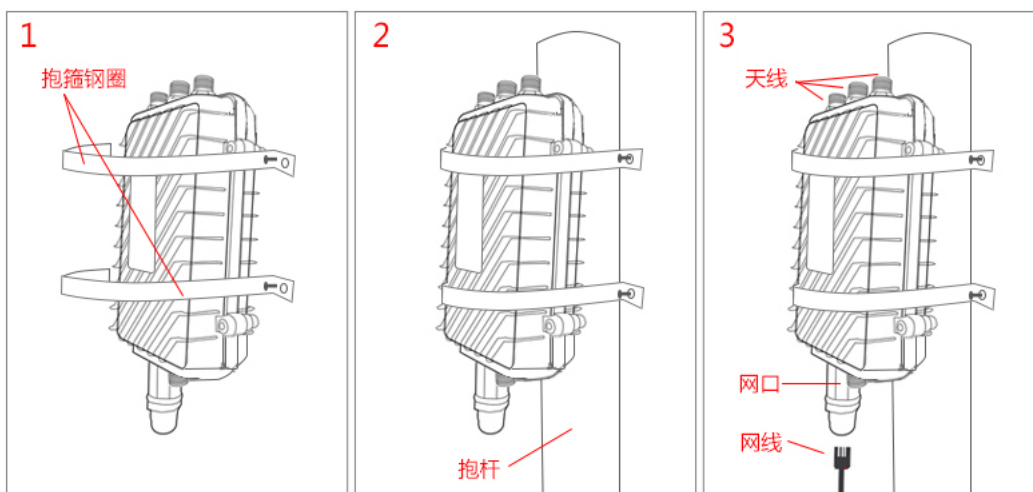

感谢您对赛诺联克产品的支持

若您有任何的问题, 请联系: info@seriallink.net 或登录 www.seriallink.net